





Der Erfinder von Hochleistungswerkzeugen

Natürlich hochverschleißfest beschichtet




„Normal“ Scharspitzen = 15 mm dick x 255

Neu




„Marathon“-Scharspitzen = 15 mm dick x 295

spez.: Pfluglose – Bodenbearbeitung
Der Befestigungsschuh darf nicht beschädigt sein. !
und relativ steinfreien Boden




Flügel – gekröpft




Flügel – gerade

empfiehlt HTU, nicht nur aus Kostengründen

Nur bei



Leitbleche beschichtet – breit



Leitbleche beschichtet – schmal

für Arbeitstiefen über 15 cm


Frühbezugs- & Preis-
information auf Anfrage



im Lieferprogramm – komplett mit Beschichtung passend für


Kverneland - Flügelschargrubber

Flügel Nr.: 131 124/131 125

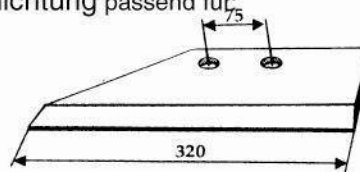


Rabe - Flügelschargrubber

Flügel Nr.: GG 40/L
u. GG 45/L



Flügel Nr.: GG 50/L
u. GG 51/L



Lieferung frei Hof
Preise zzgl. MwSt.



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (05 81) 182 82 · Fax: (05 81) 172 81 · Email: direkt@htu-technik.de · Web: www.htu-technik.de