

!! HTU - Neuheit !!


für **Amazone: Centaur - Cenius**
mit Standard Zinken oder **3-D Zinken**

© HTU '11

Variables Schar-System für mehr Flexibilität u. Kosteneinsparung

Die Leitbleche - beschichtet

- Immer optimaler **Grindelschutz**
- Breite 60 oder 80 mm
- Sehr guter **Mischeffekt**

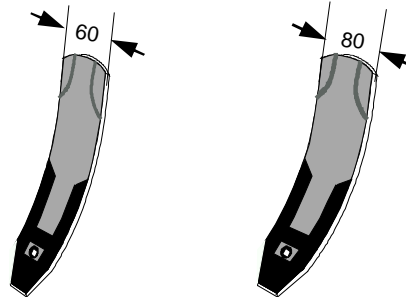


Frühbezugs- & Preis-
information auf Anfrage

Die Scharspitzen

- Scharbreiten für flache bis krummentiefe Lockerung
- Sparsam: **Reduzierung d. Dieselverbrauches** insbes. bei Arbeitstiefen über 20cm


„Vario 120“
Scharspitze



„Vario 80“
Scharspitze




„Vario 80/50“
Spitzschar




Für jede Anforderung und Tiefe das richtige Schar

„Profi-Mix“
Gänsefußschar

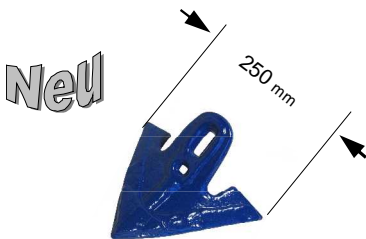

flaches, besonders
intensives Mischen
für den 1. Arbeitsgang,
ganzflächiger Schnitt

„Mammut
Schmalschar“



krumentiefes Lockern und Lüften
bis 40 cm
- dadurch Mäusebekämpfung sowie
Schnecken- u. Horizontreduktion

„Wendelschar“



auch für tiefes Lüften und Lockern
- mit optimalem Mischeffekt

Frühbezug bedeutet: 3 - 5 Monate Lieferzeit

Alle Preisangaben: 'frei Hof', zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (0581) 182 82 · Fax.: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · www.htu-technik.de