




# Neuheiten: Saison 2011

© HTU '11



## Spitzschar 60/45 pass. für Horsch „Tiger“ u. „Terrano“

- Zugkraftoptimiert.
- Zur krumentiefen Lockerung bei trockenen Bodenbedingungen.
- Bewegt bei nassen Bedingungen weniger feuchte Erde nach oben.
- **Leichtzügig & energiesparend.**




## Zustreicher - Schleppbalken pass. für Horsch 'Pronto'

- Abmaße ca. 200mm x 45mm.
- Hochverschleißfeste Beschichtung.

Frühbezugs- & Preisinformation auf Anfrage

## Flügelschar R/L gerade pass. für Lemken 'Karat'

- Lochabstand 45mm / Scharbreite ca. 230mm.
- Hochverschleißfeste Beschichtung.
- Montage direkt am Stiel oder Schnellwechselfuß.
- Länger konstante Tiefenführung und Arbeitsbreite für ein optimales Mischergebnis.

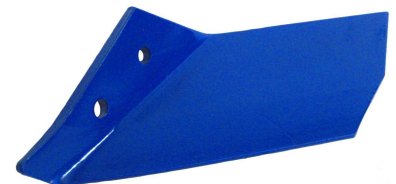

Frühbezug bedeutet: 3 - 5 Monate Lieferzeit

Alle Preisangaben: 'frei Hof', zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (0581) 182 82 · Fax.: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · [www.htu-technik.de](http://www.htu-technik.de)





# Neuheiten: Saison 2011

© HTU '11

## Tiefenlockerungs-Schar R/L pass. für 'Agrisem' Typ TCS - HD

- Hochverschleißfeste Beschichtung des Scharblattes.
- Zusätzlich: Meißel mit 'Widia' Spitze für höchste Standzeit.
- Langfristig guter Untergriff und Erhaltung der Arbeitsbreite.

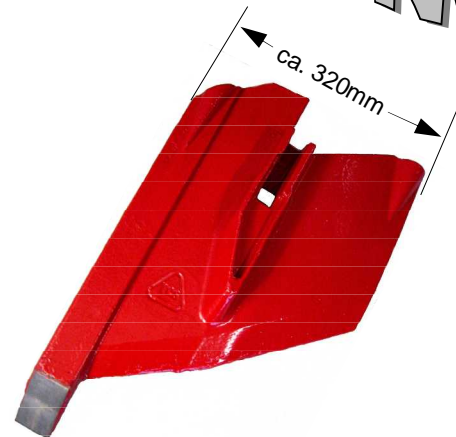

**Empfehlung zum Schutz  
des teuren Stiels:  
Verstärkte Grindelschoner ! => S. 16.1**


Frühbezugs- & Preis-  
information auf Anfrage



## Leitblech 60 mm pass. für Köckerling 'Vector', 'Quadro' u. 'Trio'



- Gerade Ausführung
- Kombinierbar mit 80 od. 60mm Schar
- Hochverschleißfeste Beschichtung.
- Für **mittlere bis tiefe** Bodenbearbeitung.
- Geringster **Zugkraftbedarf**.
- Optimal passend zum Spitzschar **60/45mm**

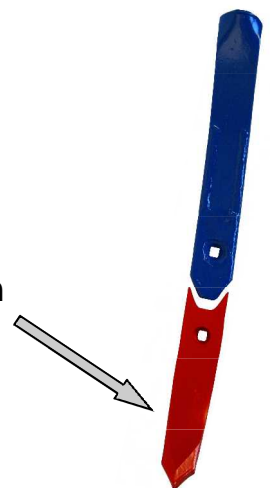


Frühbezug bedeutet: 3 - 5 Monate Lieferzeit

Alle Preisangaben: 'frei Hof', zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (0581) 182 82 · Fax.: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · [www.htu-technik.de](http://www.htu-technik.de)



## Neuheiten: Saison 2011

pass. f. 'Kerner' Grubber

© HTU '11

### Scharspitze / Leitblech 80mm pass. für „Kerner“

Leitblech gerade - 80 mm -  
mit Beschichtung

Neu

#### HTU-Scharspitze - 80 mm

Für halbtiefes bis tiefes  
Lockern und Lüften



Frühbezugs- & Preis-  
information auf Anfrage

Rand-Leitblech 80 mm R/L 'Kerner' ebenfalls erhältlich

### Scharspitze / Leitblech pass. für „Kerner“

Leitblech mit Beschichtung - 100 mm


Preise:

Frühbezug: 35,00 €/St.

Normal: 39,50 €/St.

#### HTU-Scharspitze - 120 mm

Für flaches Lockern  
mit gutem Mischeffekt

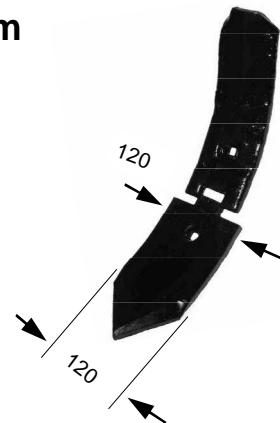

Rand-Leitblech 100 mm R/L 'Kerner' ebenfalls erhältlich

Frühbezug bedeutet: 3 - 5 Monate Lieferzeit

Alle Preisangaben: 'frei Hof', zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (0581) 182 82 · Fax.: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · [www.htu-technik.de](http://www.htu-technik.de)