



Profigrubberwerkzeuge

pass. für **Väderstad: „CULTUS“**
mit ‚Cobra‘ und ‚Vibra‘ - Zinken

© HTU '11



„Profi-Mix“ Gänsefußschar

- Für die Stoppelbearbeitung.
- **Ganzflächiges Schneiden** und **Bearbeitung** des Horizontes.
- Hoher **Mischeffekt** und – **qualität**.
- Speziell für 100 mm Lochabstand.
- Auch in 310 mm Breite lieferbar.



Ihr Kostenvorteil ==> Das HTU-Gänsefußschar **ersetzt** Scharspitze, Leitblech und die Flügelshare !!



Leitblech R/L beschichtet

- 80 mm breit.
- Auch in gerader Ausführung lieferbar.
- Durch langfristigen Schutz des Leitbleches = optimaler **Mischeffekt**.


rechts/
links



Frühbezugs- & Preis-
information auf Anfrage

60er Leitblech gerade

- 60 mm breit.
- **zugkraftoptimiert!**

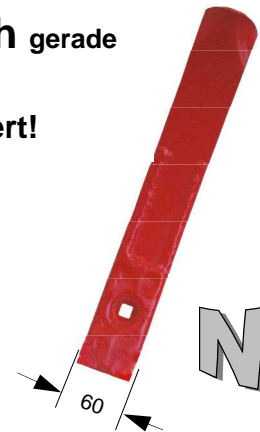

Neu


Scharspitze 80mm




- Für halbtiefes bis tiefes Lockern und Lüften.
- Mit HTU Scharspitzen reduzieren Sie Ihren Leitblechverschleiß !!

~ 15 – 25 % weniger
Kraftstoffbedarf

Spitzschar 80 auf 50mm

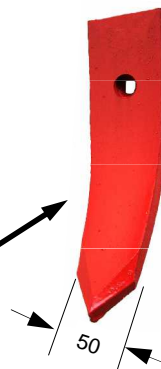

Spitzschar 60/45 mm extrem tiefe Lockerung

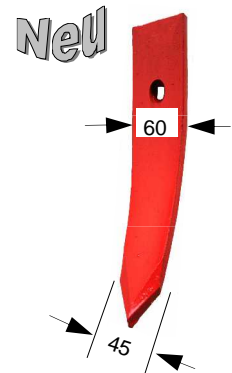

Frühbezug bedeutet: 3 - 5 Monate Lieferzeit

Alle Preisangaben: 'frei Hof', zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (0581) 182 82 · Fax.: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · www.htu-technik.de