




**!! HTU - Neuheit !!**  
für **Amazone: Centaur - Cenius**  
mit Standard-Zinken oder **3-D Zinken**

© HTU '18

Variables Schar-System für mehr Flexibilität u. Kosteneinsparung

**Die Leitbleche - beschichtet**

- Immer optimaler **Grindelschutz**
- Breite 60 oder 80 mm
- Sehr guter **Mischeffekt**
- Ref.Nr. TX 787 087 36

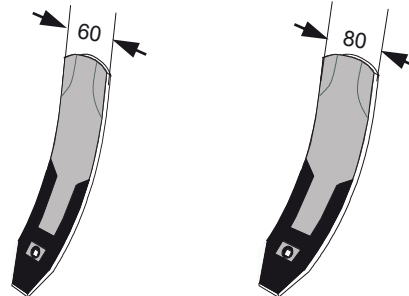

Die Scharspitzen :

- Scharbreiten für flache bis krummentiefe Lockerung
- Sparsam: **Reduzierung d. Dieselverbrauches** insbes. bei Arbeitstiefen über 20cm
- Ref.Nr. TX 787 087 34

„Vario 80“  
Scharspitze

„Vario 80/50“  
Spitzschar

„Vario 60/45“  
Spitzschar



**Das Standhafte:**  
mit Hartmetall

„Mulch-MixHM 80/50  
Spitzschar o. 60/45“

HTU-Oberflächenhärtung  
hochverschleißfest!

HTU Hartmetall-  
spitze

*longlife*



**HTU Qualität mit Hartmetallspitze  
& zusätzlicher Oberflächenhärtung**

- Bei bis zu **10-facher** Standzeit
- Zugkraftoptimiert
- Damit leichtzügig & energiesparend
- Zur krummentiefen Lockerung unter allen Bodenbedingungen.

80/50 HM  
60/45 HM

Frühbezug = 3-5 Mon. Lieferzeit - sofortige Lieferung = Normalpreis

Alle Preisangaben: 'frei Hof', zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen  
Tel.: (0581) 1 82 82 · Fax: (0581) 1 72 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · [www.htu-technik.de](http://www.htu-technik.de)




für **Amazone: Centaur - Cenius**  
mit Standard Zinken oder **3-D Zinken**

© HTU '18

## Für jede Anforderung und Tiefe das richtige Schar


### „Profi-Mix“ Gänsefußschar

Neu



Flaches, besonders intensives Mischen für den 1. Arbeitsgang, ganzflächiger Schnitt

### „Mammut Schmalschar“



Krumentiefes Lockern und Lüften bis 40 cm  
dadurch Mäusebekämpfung sowie Schnecken - u. Horizontreduktion

### „Wendelschar“



Auch für tiefes Lüften und Lockern - mit optimalem Mischeffekt

Frühbezug = 3-5 Mon. Lieferzeit - sofortige Lieferung = Normalpreis

Alle Preisangaben: \*frei Hof, zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (0581) 182 82 · Fax: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · [www.htu-technik.de](http://www.htu-technik.de)



**Neu!**

**Amazone**

Varianten p.f. **Cenius TX**

© HTU '18


## Mammut Schmalschar Typ p.f. Amazone Cenius TX

### Vorteile im Überblick:

- Jederzeit optimaler Einzug.
- Haben wesentlich geringerer Zugkraftbedarf als Standardwerkzeuge.

### Einsatz:

- Trockene Bedingungen: tiefes Lockern und Lüften.

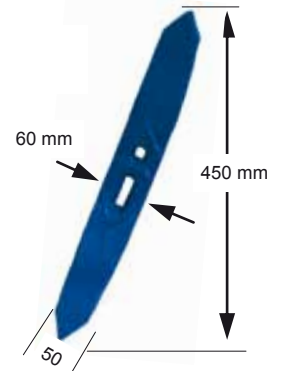

## Spitze / Leitblech System p.f. Typ Amazone

**System 80mm:**  
Für Arbeitstiefen  
10 - 25 cm.



**System 45mm:**  
Für Arbeitstiefen  
25 - 35 cm.



Nr.	Referenznr.	Bezeichnung HTU	Breite [mm]	Effekte	Frühbezug	Normalpreis
1	78708 735- L 78708 736 -R	Leitblech R / L	80	mit Beschichtung misch optimal <b>Standzeitfaktor 3</b>		
2	HTU	Leitblech gerade	80	mit Beschichtung misch optimal <b>Standzeitfaktor 3</b>		
3	78708 734	Mulchmix 80/50 2-Loch	80/50	besonders leichtzügig 10-25cm Arbeitstiefe <b>Standzeitfaktor 3</b>		
4	78708 739	Mulchmix 80/50 Widia, 2-Loch <i>longlife</i>	80/50	besonders hohe Lebensdauer hält die Arbeitstiefe besonders leichtzügig <b>Standzeitfaktor 10</b>		
5	HTU	Mulchmix 45 Widia, 2-Loch <i>longlife</i>	45	besonders hohe Lebensdauer hält die Arbeitstiefe besonders leichtzügig <b>Standzeitfaktor 10</b>		
6	HTU	Leitblech 45	45	schmal für tiefes Arbeiten <b>Standzeitfaktor 3-5</b>		

\* nur im Frühbezug oder nach Absprache lieferbar

**Weitere Scharvarianten auf Anfrage**

Frühbezug bedeutet: 3 - 5 Monate Lieferzeit - sofortige Lieferung = Normalpreis

Alle Preisangaben: 'frei Hof', zzgl. MwSt., freibleibend und in € / Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (0581) 1 82 82 · Fax: (0581) 1 72 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · [www.htu-technik.de](http://www.htu-technik.de)