




Variables Scharsystem pass.für Köckerling „VARIO“

© HTU '18

Die Innovation:

VARIO Scharsystem für den „VARIO“

- 6 Scharbreiten kombinierbar mit 3 Leitblechbreiten.
- Reduzierung von Rüst - & Stillstandzeit um 50% **und mehr !!**
- Schnelles Umrüsten des Grubbers von flacher auf tiefe Bearbeitung.



Nr.	Referenznr.	Bezeichnung HTU	Breite [mm]	Effekte	Frühbezug	Normalpreis
1	HTU	Vario - Leitblech mit Beschichtung	100 od. 80 od. 60	immer optimaler Mischeffekt & Grindelschutz Standzeitfaktor 4-5	100mm: 80mm: 60mm:	*
2	HTU	Mulchmix 120	120	Stoppeln & ganzflächiges Schneiden ca. 10-12 cm Arbeitstiefe Standzeitfaktor 3		
3	506 014	Mulchmix 100	100	flache Bodenbearbeitung etwas leichtzügiger Standzeitfaktor 3		
4	915 776	Mulchmix 80/50	80/50	mittlere Arbeitstiefe leichtzügig Standzeitfaktor 3		
5	506 069	Mulchmix 60/45	60/45	für tiefes Lockern & Lüften besonders leichtzügig Standzeitfaktor 3		
6	915 776	Mulchmix 60/45 HM Widia <i>longlife</i>	60/45	besonders hohe Lebensdauer hält die Arbeitstiefe besonders leichtzügig Standzeitfaktor 10		*

* nur im Frühbezug oder nach Absprache lieferbar



Weitere Scharbreiten finden Sie auf S. 21

Frühbezug (-preis) = 3-5 Mon. Lieferzeit - sofortige Lieferung = Normalpreis

Alle Preisangaben: *frei Hof*, zzgl. MwSt., freibleibend und in € / Stück!




Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen
Tel.: (0581) 1 82 82 · Fax: (0581) 1 72 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · www.htu-technik.de

Mammut „Schmalschar“

tiefes Lüften und Lockern

Referenznr.: 506 006 / 506 008

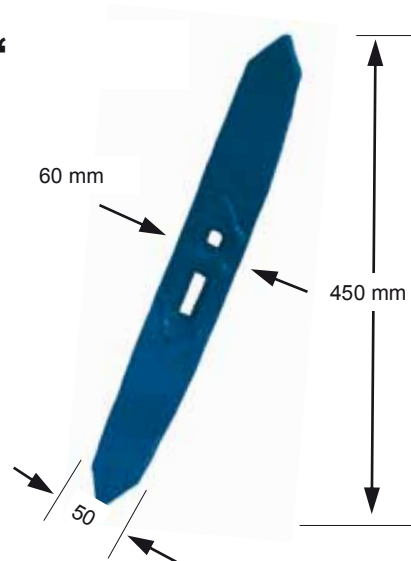

Hat sich wieder besonders unter den feuchten Bestell- und Bodenbedingungen der Saison 2017 bestens bewährt.

Einsatz:

- Trockene Bedingungen: tiefes Lockern und Lüften.
- Unter nassen Bedingungen kommt weniger feuchter Boden an die Oberfläche = das Land ist schneller saarfertig.

Im Vergleich zu den üblichen am Markt erhältlichen Scharen gewährleistet dieses Schar durch unsere neue Untergriffoptimierung jederzeit einen optimalen Einzug, sowie einen wesentlich geringeren Zugkraftbedarf.

Mammut „Breitschar 100“

flaches Wenden und Lockern

Referenznr.: 506 006 / 506 008



Hat sich seit Jahren unter wechselnden Bestell- und Bodenbedingungen bestens bewährt.

Einsatz:

- Trockene Bedingungen: flaches Lockern und Lüften.
- Schneidet breit, mischt sehr gut und schafft so opt. Keimbedingungen für Ausfallgetreide und Unkräuter.






Spezialitäten für Ihre Saison 2018 natürlich mit hochverschleißfester Beschichtung oder WIDIA

© HTU '18



Nur im Frühbezug
lieferbar:

Referenznr.: 504 019



„Allrounder“ Feingrubberschar

- Scharbreite ca. 50 mm, Lochabstand 45mm.
- Hohe Standzeit somit weniger 'Schrauberei'.
- Passend für 'Herkules' Zinken.

HM Allrounder pass. f. Köckerling

- Mit VOLL- Hartmetalleinsatz bestückt.
- Kpl. hochverschleißfeste Oberflächenvergütung.
- Zugkraftoptimiert durch die perfekte Scharbreite.

Widia!



longlife

Referenznr.: 915 772

Gänsefußschar 200 mm p.f. Köck. Allrounder

- Stoppeln in verstärkter Ausführung
- Zusätzlich hochverschleißfest beschichtet.
- **Ganzflächiges Schneiden und Bearbeitung** in einem Horizont.



Frühbezug (-preis) = 3-5 Mon. Lieferzeit - sofortige Lieferung = Normalpreis

Alle Preisangaben: *frei Hof , zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (0581) 182 82 · Fax: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · www.htu-technik.de