




Mais Säschare:

aufgearbeitet und natürlich hochverschleißfest
beschichtet von HTU

© HTU '20

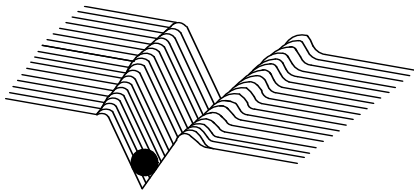


Mais Säschare sollten in der Form so konstruiert sein, dass eine **keilende Furche** bzw. **Rille** (Abb. links) geformt wird. Dadurch wird das Saatgut, wie beispielsweise Mais - Bohnen - Erbsen (Zuckerrübe) beim Berühren des Erdbodens eingeklemmt !

In Abhängigkeit von:

- ◆ **Bodenverhältnissen**
- ◆ **Arbeitsgeschwindigkeit**
- ◆ **Arbeitstiefe**
- ◆ **Werkstoffen**
- ◆ **Flächenleistung** entsteht nach 10 bis 50 ha / Schar eine **Kegelbahn**

Die Folge:

- ◆ Ungleicher Standraum
- ◆ Ungleich große Pflanzen
- ◆ Schlechtes Wachstum

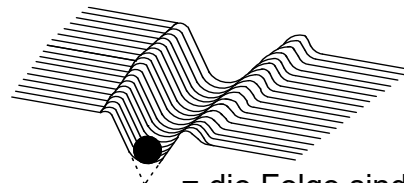

= die Folge sind Mindererträge



Garantiert eine **3** bis **5**fach höhere **Standzeit**

& Ihre **Verschleißkosten** werden sich um über **50 % reduzieren !**

==> **Beschichtung von Schneide und Seitenblech:**

Preise je	„Amazone“ Schareinsatz ED...
nach Fabrikat:	„Amazone“ Scharträger ED.....
Ob „Neue“ oder	„Becker“
aufgearbeitet:	„Kverneland“ nach Größe.....ab
der gleiche Preis	„Kleine“ je nach Größe
	„Monosem“



==> **Aufarbeiten** verschlissener Säschare in die ursprüngliche Form:

Richtpreise: je nach Verschleißzustand:

Anschließend werden die Schare wie „Neue“ beschichtet. Preis siehe oben.

==> **Eine 2. oder ggf. weitere Aufarbeitungen sind ebenfalls möglich !!**



Für den Preis: Aufarbeiten + Beschichtung können Sie keine neuen Schare erwerben!!

Anlieferung: frei HTU, Uelzen;

Rücklieferung: frei Haus

Alle Preisangaben: zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (0581) 182 82 · Fax.: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · www.htu-technik.de



Mais Düngeschare:

Aufgearbeitet und natürlich hochverschleißfest beschichtet von HTU

© HTU'20



garantiert eine **3** bis **4**fach höhere **Standzeit** bei Reduzierung der **Verschleißkosten** um über **50 %**

Beschichtung

==> Beschichtung von Schneide und Seitenblech:

Preise je	„Amazone“
nach Fabrikat:	„Becker“
Ob „Neue“ oder	„Gaspado“
aufgearbeitet:	„Kleine“
der gleiche Preis	„Monosem“
	Weitere Fabrikate: Preise nach vergleichbarer Größe

==> Aufarbeiten verschlissener Düngeschare in die ursprüngliche Form:

Richtpreise: je nach Verschleißzustand: .
Anschließend werden die Schare wie „Neue“ beschichtet. Preis siehe oben.

==> auch eine 2. oder ggf. weitere Aufarbeitungen sind möglich !

Furchenformer pass. f. Amazone:

Kpl. oder hochverschleißfest beschichtet

Beschichtung angelieferter Neu-Teile:

Kompletter Furchenformer hochverschleißfest beschichtet:
(kpl. nur im Frühbezug lieferbar)



Neu



Anlieferung: frei HTU, Uelzen;

Rücklieferung: frei Haus

Alle Preisangaben: zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (0581) 182 82 · Fax.: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · www.htu-technik.de