



# Abstreifer für Zahnpackerwalzen

© HTU '19




## Abstreifer:

- ◆ Hochverschleißfest beschichtet.
- ◆ Doppelseitig verwendbar (außer f. Keilringwalze).
- ◆ 10 bis 20fach höhere Standzeit.
- ◆ Viele Stunden „Stillstand“ und „Schrauberei“ entfallen




### Typ: Breite nach Liste

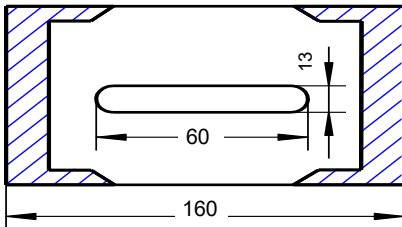

Z.B. p. für Horsch



Z.B. p. für Rabe




Z.B. p. für Kuhn




### Preise: Abstreifer kpl. mit Beschichtung

|              |                |                      |
|--------------|----------------|----------------------|
| Breite [mm]: | “50“           | z.B. Rabe            |
|              | “60“           | z.B. Rau, Lely       |
|              | “70“           | z.B. Kuhn, Niemeyer  |
|              | “80“           | z.B. Rabe            |
|              | “90“           | z.B. Amazone, Lemken |
|              | “100“          | z.B. Lely            |
|              | “Keilring 120“ | z.B. Keilringwalze   |


### Typ: Keilringwalze –

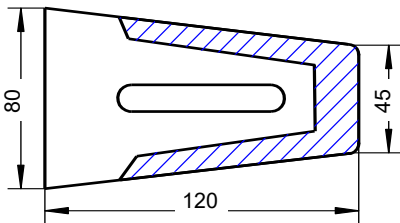

### Typ: Keilringwalze – 90




### Typ: Lemken

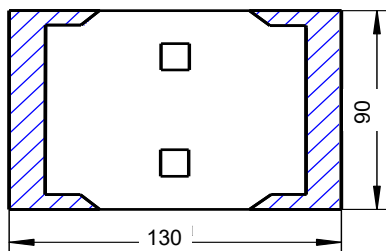

Frühbezug bedeutet: 3 - 5 Monate Lieferzeit

### Montagehinweis für Abstreifer

- ca. 1 mm Abstand vom höchsten Punkt der Walze.
- Beschichtung nach unten montieren.

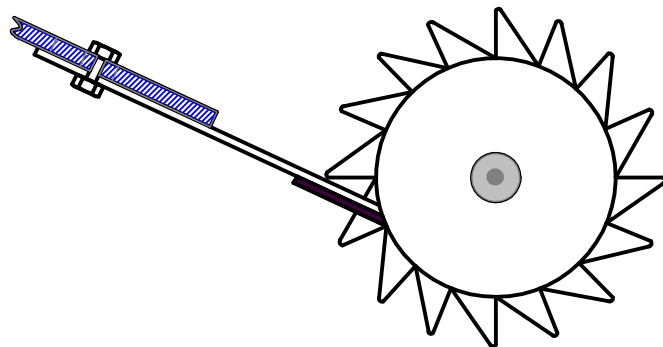

Alle Preisangaben: 'frei Hof', zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen  
Tel.: (0581) 182 82 · Fax.: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de

[www.htu-technik.de](http://www.htu-technik.de)