





für **Amazone: Centaur - Cenius**
mit Standard Zinken oder **3-D Zinken**

© HTU '19

Variables Schar-System für mehr Flexibilität u. Kosteneinsparung

Die Leitbleche - beschichtet

- Immer optimaler **Grindelschutz**
- Breite 60 oder 80 mm
- Sehr guter **Mischeffekt**
- Ref.Nr. TX 787 087 36



Die Scharspitzen :

- Scharbreiten für flache bis krumentiefe Lockerung
- Sparsam: **Reduzierung d. Dieserverbrauches** insbes. bei Arbeitstiefen über 20cm
- Ref.Nr. TX 787 087 34


„Vario 80“ Scharspitze



„Vario 80/50“ Spitzschar



„Vario 60/45“ Spitzschar



Das Standhafte: mit Hartmetall

„Mulch-MixHM 80/50 Spitzschar o. 60/45“

HTU-Oberflächenhärtung
hochverschleißfest!

Hartmetall-
spitze



**HTU Qualität mit Hartmetallspitze
& zusätzlicher Oberflächenhärtung**

- Bei bis zu **10-facher** Standzeit
- Zugkraftoptimiert
- Damit leichtzügig & energiesparend
- Zur krumentiefen Lockerung unter allen Bodenbedingungen.

80/50 HM
60/45 HM

Frühbezug = 3-5 Mon. Lieferzeit - sofortige Lieferung = Normalpreis

Alle Preisangaben: 'frei Hof', zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (0581) 182 82 · Fax.: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · www.htu-technik.de



für **Amazone: Centaur - Cenius**
mit Standard Zinken oder **3-D Zinken**

© HTU '19

Für jede Anforderung und Tiefe das richtige Schar

„Profi-Mix“ Gänsefußschar

Neu


250 mm



Flaches, besonders
intensives Mischen
für den 1. Arbeitsgang,
ganzflächiger Schnitt



„Mammut Schmalschar“



Krummentiefes Lockern und Lüften
bis 40 cm
dadurch Mäusebekämpfung sowie
Schnecken - u. Horizontreduktion

„Wendelschar“



Auch für tiefes Lüften und Lockern
- mit optimalem Mischeffekt

Frühbezug = 3-5 Mon. Lieferzeit - sofortige Lieferung = Normalpreis

Alle Preisangaben: 'frei Hof', zzgl. MwSt., freibleibend und pro Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen

Tel.: (0581) 182 82 · Fax.: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · www.htu-technik.de



Neu!

Amazone

Varianten p.f. Cenius TX

© HTU '19


Mammut Schmalschar Typ p.f. Amazone Cenius TX

Vorteile im Überblick:

- Jederzeit optimaler Einzug.
- Haben wesentlich geringerer Zugkraftbedarf als Standardwerkzeuge.

Einsatz:

- Trockene Bedingungen: tiefes Lockern und Lüften.

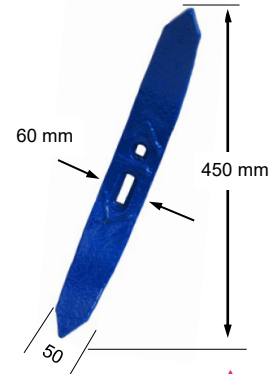

Spitze / Leitblech System p.f. Typ Amazone 'TX'



System 80mm:
Für Arbeitstiefen
10 - 25 cm.



System 45mm:
Für Arbeitstiefen
25 - 35 cm.



Nr.	Referenznr.	Bezeichnung HTU	Breite [mm]	Effekte	Frühbezug	Normalpreis
1	78708 735- L 78708 736 -R	Leitblech R / L	80	mit Beschichtung mischt optimal Standzeitfaktor 3		
2	HTU	Leitblech gerade	80	mit Beschichtung mischt optimal Standzeitfaktor 3		
3	78708 734	Mulchmix 80/50 2-Loch	80/50	besonders leichtzügig 10-25cm Arbeitstiefe Standzeitfaktor 3		
4	78708 739	Mulchmix 80/50 Widia, 2-Loch <i>longlife</i>	80/50	besonders hohe Lebensdauer hält die Arbeitstiefe besonders leichtzügig Standzeitfaktor 10		
5	HTU	Mulchmix 45 Widia, 2-Loch <i>longlife</i>	45	besonders hohe Lebensdauer hält die Arbeitstiefe besonders leichtzügig Standzeitfaktor 10		
6	HTU	Leitblech 45	45	schmal für tiefes Arbeiten Standzeitfaktor 3-5		

* nur im Frühbezug oder nach Absprache lieferbar

Weitere Scharvarianten auf Anfrage

Frühbezug bedeutet: 3 - 5 Monate Lieferzeit - sofortige Lieferung = Normalpreis

Alle Preisangaben: 'frei Hof', zzgl. MwSt., freibleibend und in € / Stück!



Verschleißtechnik · Im Böh 7 · 29525 Uelzen
Tel.: (0581) 182 82 · Fax.: (0581) 172 81 · E-Mail: info@htu-technik.de · www.htu-technik.de