




Pflugschare

natürlich hochverschleißfest beschichtet

Millionen – Hektar bewährt

Wir bieten 2 Schartypen an:

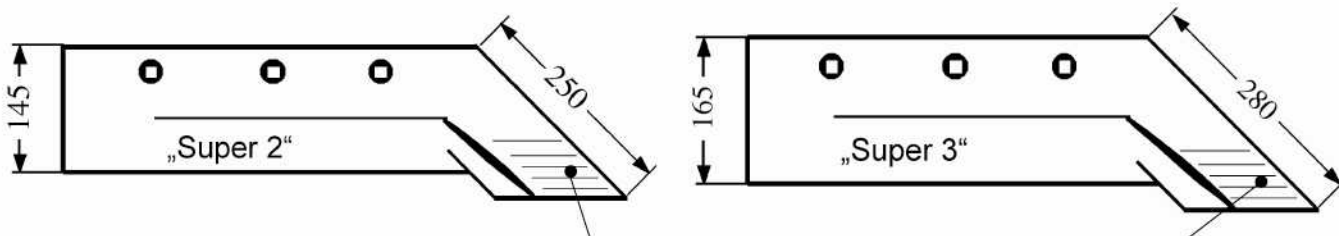


Unterseite hochverschleißfest beschichtet !


IHR Vorteil:

- „**Super 2**“ und „**Super 3**“ Schare sind bei HTU für **alle** gängigen Pflugkörper für 14“ bis 20 Zoll Schnittbreite = **Scharlänge 60-75cm** erhältlich.
- HTU Pflugschare leisten gegenüber unbeschichteten Schnabelscharen garantiert **2- bis 3-fach höhere Standzeiten.**
- Die bestmögliche Materialausbeute bezogen auf das Schargewicht. z.B. „**Super 3**“, **18- Zoll wiegt 8,3 Kg.** Dieses Schar verschleißt dank HTU Beschichtung auf ca. 2,5 kg Restgewicht. Wie bei keinem anderen Pflugschar stehen bei HTU mehr als 5 kg Material für den Verschleiß zur Verfügung. Dadurch erreichen Sie ein Höchstmaß an **Rentabilität.**
- Achtung: Vergleichen Sie neben den Schnittbreitenangaben auch die tatsächliche „gemessene“ **Scharlänge über Alles !**
- Die Baugröße „Super 2“ bzw. „Super 3“ ist ca. an die Originalgröße angepasst.

Die Vorzüge der HTU beschichteten Pflugschare liegen klar auf der Hand:

- Die HTU Beschichtung macht die „Wechselspitze“ überflüssig.
- 50% weniger Streichblechverschleiß durch eine flächenbündige Oberfläche im Vergleich zu „Wechselspitzenscharen“ (s. Erläuterung letzte Seite).
- bis zu 1/2 Stunde weniger Schrauberei à Schar.
- bis zu 50% geringere Verschleißkosten.
-  **NEUENTWICKLUNG:** Die speziell entwickelte Spitzenschneidengeometrie für den kraftstoffsparenden Einsatz bei trockenen und feuchten Bodenverhältnissen.

Neu

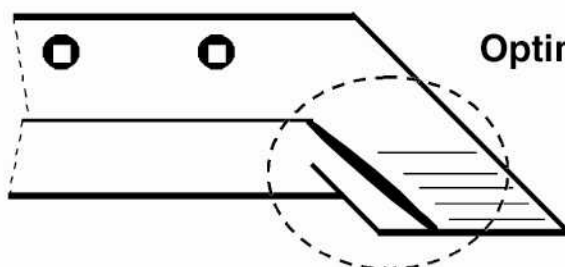

Optimaler „Selbtschärfeffekt“
⇒ der Pflug zieht unter allen Bedingungen zuverlässig ein.